



Немецкая фурнитура Rahrbach
Улучшение герметичности
Долговечность эксплуатации

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ R

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ R



✓ Замок Rahrbach (Германия) может устанавливаться на холодильные и морозильные двери до 5 метров высотой за счет дополнительной точки закрывания

✓ Неподвижная створка двери закрывается специальной ручкой немецкого производителя STUV. При повороте рычага дверь фиксируется одновременно двумя металлическими стержнями вверх и вниз, что делает закрывание простым и удобным



Рисунок 1. Распашная двустворчатая дверь

- 1 ПЕТЛЯ РАНРВАСН ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ СЕРИИ R** предназначена для навеса дверного полотна распашных дверей на раму (проем). Положение полотна регулируется в трех направлениях (3D). Корпус петли выполнен из металла. Петля обеспечивает подъем полотна при открывании для предотвращения протирания нижнего уплотнителя об пол.
- 2 КОМПЛЕКТ РУЧЕК/РЫЧАГА С ЗАМКОМ И ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ РАНРВАСН** состоит из внешней и внутренней ручки. Замок Rahrbach изготовлен из морозоустойчивых композитных материалов. В соответствии с европейскими требованиями безопасности замок оборудован антиблокировочным устройством, которое позволяет открыть дверь изнутри при случайном запираении. Механизм ручки выполнен из металла и закрыт пластиковым корпусом. Ручка устанавливается на дверях толщиной 80, 100 и 120 мм.
- 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОР РАНРВАСН** применяется в качестве дополнительной точки закрывания для равномерного прижима полотна двери. Устанавливается на дверях высотой от 2350 мм на расстоянии 1000 мм от внутренней ручки или рычага.
- 4 КОМПЛЕКТ РУЧКИ STUV ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СТВОРКИ** состоит из ручки и стержней с нержавеющей наконечниками и предназначен для фиксации неподвижной створки двустворчатых дверей. Входит в базовую комплектацию РДД серии R.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ R




✓ Механизмы фурнитуры выполнены из металла и закрыты пластиковым корпусом

✓ Рычажный тип ручки износоустойчив, продлевает срок эксплуатации конструкции

✓ На двери высотой более 2350 мм устанавливаются дополнительные запоры, которые обеспечивают равномерный прижим

Рисунок 2. Распашная одностворчатая дверь

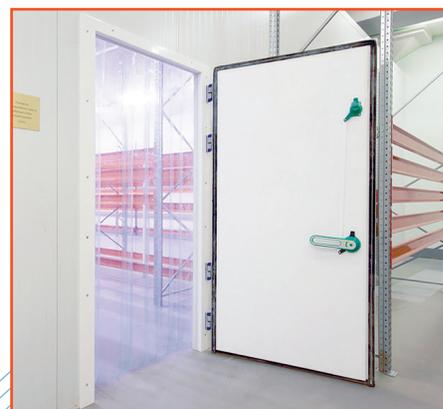

5 ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

в стандартной комплектации полотно двери изготовлено из оцинкованного стального листа толщиной 0,5 мм с многослойной защитой из антикоррозийного покрытия, грунтовки и защитно-декоративного слоя полиэфирной краски белого цвета RAL 9003. Толщина покрытия — 25 мкм. В качестве наполнителя для теплоизоляции используется жесткий пенополиуретан PUR плотностью до 50 кг/м³.

6 УПЛОТНИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ РЕЗИНОВЫЙ FERMOD 67

предназначен для герметизации дверного полотна распашных дверей с проемом (рамой). Производитель — Fermod (Франция).

7 РАМА

жесткая накладная профильная рама производится из холоднокатаного стального листа толщиной 2 мм, окрашенного порошковой краской.

8 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ М8-ПВХ

применяется для крепления дверной рамы к сэндвич-панели. В комплект входят: гайка Эриксона, армированная термогайка, термошайба и шпилька.

9 ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА

состоит из двух металлических уголков толщиной 0,5 мм, соединенных пластиковым профилем, который гарантирует разрыв мостов холода.

ЗАКРЫВАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ



- 1 Ручка STUV неподвижной створки
- 2 Стержень с наконечником
- 3 Фиксатор стержня
- 4 Внутренняя ручка-рычаг
- 5 Металлическая тяга
- 6 Дополнительный запор Rahrbach

Рисунок 3.
Система фиксации неподвижной створки и дополнительный запор для более плотного примыкания дверного полотна, необходимый, если высота двери превышает 2350 мм

- 1 **РУЧКА НЕПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ STUV** предназначена для фиксации неподвижной створки двустворчатых дверей.
- 2 **СТЕРЖЕНЬ С НАКОНЕЧНИКОМ** производится индивидуально под конкретную высоту двери.
- 3 **ФИКСАТОР СТЕРЖНЯ** предназначен для фиксации стержня на дверном полотне.
- 4 **ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА-РЫЧАГ RAHRBACH** оснащена системой аварийного открывания и возможностью крепления тяги для фиксации дополнительного запора.
- 5 **МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЯГА** предназначена для соединения внутренней ручки и дополнительного запора.
- 6 **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОР RAHRBACH** применяется для равномерного прижима полотна двери. Устанавливается на дверях высотой от 2350 мм на расстоянии 1000 мм от внутренней ручки/рычага.



Скачайте цифровые модели дверей «ПрофХолод» для BIM-проектирования на profholod.ru/docs/bim_revit/

ООО «ПрофХолод»
8-800-700-01-37
www.profholod.ru